


# Akıllı Ev Otomasyon Arayüzü (Cümle Kapı Eklentisi) Kullanım Detayları

## İletişim 444 22 74

- Yetkili kullanıcı olarak tanımlanan akıllı telefon üzerinden Desi Utopic uygulamasını açın ve akıllı kilide bağlanın.
- Ayarlar butonuna dokununuz ardından altta yer alan “Kullanıcılar” sekmesine girin ve “Yeni Kontrolcü Tanımlama” satırına dokununuz.
- Yeşil artı işaretine dokununuz. Akıllı kilitten uzun ve ardından kısa bir uyarı sesi duyulacaktır. Akıllı kilidiniz yeni cihaz tanımlama moduna geçmiştir. Akıllı ev otomasyon arayüzünde bulunan beyaz-siyah veya beyaz-kırmızı kabloları birbirine 2-3 saniye değdirin ve çekin.
- Eğer tanımlama işlemi başarılı şekilde yapıldıysa akıllı kilitten iki kısa uyarı tonu gelecektir. Tekrar beyaz-siyah veya beyaz-kırmızı kabloları birbirine değdirin ve akıllı kilidin kilitleme veya açma yaptığını göreceksiniz.

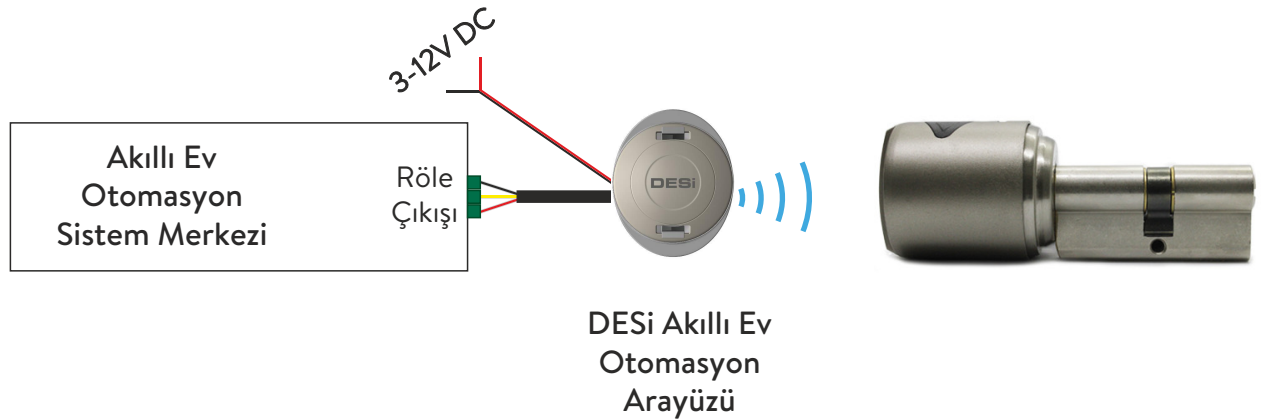

### Kullanım İle İlgili:

- Beyaz-siyah kablolar veya bazı modellerde sarı-siyah 2-3 saniye kısa devre yapıldığında kilitleme komutu gönderir.
- Beyaz-kırmızı kablolar veya bazı modellerde sarı-kırmızı 2-3 saniye kısa devre yapıldığında açma komutu gönderir.

### NOT:

Akıllı ev otomasyon arayüzünü 3-12V DC besleme yerine CR2032 pil ile de kullanabilirsiniz. Ayrıca bazı modeller kendinden pil ile çalışmaktadır ve haricen besleme ihtiyacı gerekmez.

### TEKNİK ÖZELLİKLER:

**Güç:** 4 - 12 V DC

**Anlık Tüketim:** 30 mA (Maksimum)

**Çalışma Sıcaklığı:** 0 - 40 C

**Kontrol Mesafesi:** 15 metreye kadar